

超短型电感式接近传感器

DC三线

Φ6.5*18-Y(齐平Y型)

Φ6.5*32-M8(齐平)



CE
RoHS



| 产品尺寸 | Φ6.5*18-Y | | Φ6.5*32-M8 | |
|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 齐平 | | 齐平 | |
| 安装方式 | 1.0mm±10% | 2.0mm±10% | 1.0mm±10% | 2.0mm±10% |
| 感应距离 | 0-0.8mm | 0-1.6mm | 0-0.8mm | 0-1.6mm |
| 可靠感应距离 | 6.5*6.5*1mm(Fe37) | | 6.5*6.5*1mm(Fe37) | |
| 标准检测物 | 不锈钢 | | 不锈钢 | |
| 外壳材质 | 黄色LED | | 黄色LED | |
| 是否带LED灯 | 10-30V DC | | 10-30V DC | |
| 工作电压 | <10% | | <10% | |
| 连波 | <10mA | | <10mA | |
| 无负载电流 | 150mA | | 150mA | |
| 最大负载电流 | <0.01mA | | <0.01mA | |
| 漏电流 | <1.5V | | <1.5V | |
| 电压降 | 2KHz | 1.5KHz | 2KHz | 1.5KHz |
| 开关频率 | 0.1ms | | 0.1ms | |
| 响应时间 | <15%(Sr) | | <15%(Sr) | |
| 开关迟滞 | <3.0%(Sr) | | <3.0%(Sr) | |
| 重复精度 | IP67 | | IP67 | |
| 防护等级 | -25°C...+70°C | | -25°C...+70°C | |
| 工作环境温度 | <10%(Sr) | | <10%(Sr) | |
| 温度漂移 | Yes | | Yes | |
| 短路保护 | 200mA | | 200mA | |
| 过载电流保护点 | PBT | | PBT | |
| 感应面材质 | Φ3mm 2M PVC电缆线, 3*0.15mm ² | | M8插头, 三针 | |
| 连接方式 | 约28.8g | | 约3.1g | |
| 重量 | CE RoHS | | CE RoHS | |
| 认证 | | | | |

产品尺寸仅供参考
以实际测量为准.

单位:mm

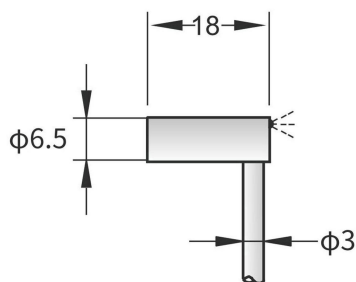

超小型电感式接近传感器

DC三线

M5*40-M8(齐平)

Φ6.5*18(齐平)

CE
RoHS



| 产品尺寸 | M5*40-M8 | | | | Φ6.5*18 | |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | 齐平 | | | | 齐平 | |
| 感应距离 | 0.8mm±10% | 1.0mm±10% | 1.2mm±10% | 1.5mm±10% | 1.0mm±10% | 2.0mm±10% |
| 可靠感应距离 | 0-0.64mm | 0-0.8mm | 0-0.96mm | 0-1.2mm | 0-0.8mm | 0-1.6mm |
| 标准检测物 | 5*5*1mm(Fe37) | | | | 6.5*6.5*1mm(Fe37) | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | | | | 不锈钢 | |
| 是否带LED灯 | 黄色LED | | | | 黄色LED | |
| 工作电压 | 10-30V DC | | | | 10-30V DC | |
| 连波 | <10% | | | | <10% | |
| 无负载电流 | <10mA | | | | <10mA | |
| 最大负载电流 | 150mA | | | | 150mA | |
| 漏电流 | <0.01mA | | | | <0.01mA | |
| 电压降 | <1.5V | | | | <1.5V | |
| 开关频率 | 2KHz | 2KHz | 1.5KHz | 1KHz | 2KHz | 1.5KHz |
| 响应时间 | 0.1ms | 0.1ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.1ms | 0.1ms |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | | | | <15%(Sr) | |
| 重复精度 | <5.0%(Sr) | | | | <3.0%(Sr) | |
| 防护等级 | IP67 | | | | IP67 | |
| 工作环境温度 | -25°C...+70°C | | | | -25°C...+70°C | |
| 温度漂移 | <10%(Sr) | | | | <10%(Sr) | |
| 短路保护 | Yes | | | | Yes | |
| 过载电流保护点 | 260mA | | | | 200mA | |
| 感应面材质 | PA66 | | | | PBT | |
| 连接方式 | M8插头, 3针 | | | | Φ3mm 2M PVC电缆线, 3*0.15mm ² | |
| 重量 | 约3.1g | | | | 约28.5g | |
| 认证 | CE RoHS | | | | CE RoHS | |

产品尺寸仅供参考

以实际测量为准.

单位:mm

